


SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

PRISMA

Egyedi vagy központi akkumulátoros biztonsági lámpa, műanyag testtel, lekerekített vonalú átlátszó búrával.

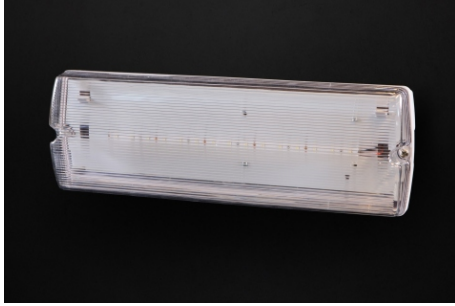

Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, eltérő fényerővel, 1 h áthidalási idővel. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető, függeszthető. Alkalmazható kijáratmutatóként és biztonsági fényként.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: I.

Védettség: IP 65

Akkumulátor: NiCd 4,8 - 7,2 V 1,0 Ah, típustól függően.

Fényforrás: LED, 3 / 6 W, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5 000 K

Működési környezet hőmérséklet: 10 °C-tól + 50 °C-ig.

Méret: Szélessége 350 mm, magassága 115 mm, vastagsága 75 mm.

Szín: Fehér

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 100×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 20 m

Lámpatest anyaga: PC műanyag test, PMMA plexilap kiegészítő tábla.

Szabványmegfelelőség: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Kiegészítők: - Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Rászzerelhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal.

A lap mérete: 165×325 mm.

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

Rendelési kód	Típus	Fényforrás
PRISMA K	Készenléti üzem	LED 3 W
PRISMA K6	Készenléti üzem	LED 6 W
PRISMA KA	Készenléti vagy állandó üzem	LED 3 W
PRISMA KA6	Készenléti vagy állandó üzem	LED 6 W
PRISMA KP	Központi tápellátás AC / DC	LED 3 W
PRISMA KP6	Központi tápellátás AC / DC	LED 6 W

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

Kiegészítők**Típus**

Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal.

A lap mérete: 165×325 mm.

Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.

Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.