

S24

Egyedi vagy központi akkumulátoros, univerzálisan szerelhető menekülési útirányt jelző lámpa önteszt funkcióval és hosszú élettartamú LiFePO₄ akkumulátorral.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 3 h áthidalási idővel, kézi és önteszt funkcióval.

Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, függeszthető.

Névleges feszültség: AC 220-240 V 50/60 Hz (saját akkumulátoros típus) vagy AC 220-240 V 50/60 Hz / DC 176-254 V (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP40

Akkumulátor: LiFePO₄ 6,4 V 0,6 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 3,8 W (saját akkumulátoros típus) vagy 3,6 W (központi akkumulátoros típus).

Színhőmérséklet: 6 000 K

Fénysűrűség: 500 cd/m² a jelzés fehér részén.

Működési környezet hőmérséklet: 0-40 °C

Méret: Szélessége 265 mm, magassága 210 mm, vastagsága 45 mm.

Szín: Fehér

Piktogram: Cserélhető ragyogásmentes fólia készlet, 131×240 mm méretben. (Fel, le, jobbra és balra mutató irányokkal.)

Felismerési távolság: 24 m


Lámpatest anyaga: ABS műanyag test.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62471 EN 62493

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítő: - Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez. A kivágás helye 55×304 mm méretű.

- Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.

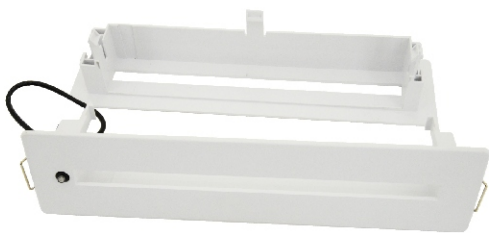

Rendelési kód

Típus

S24 KA

Saját akkumulátor.

S24 KP

Központi tápellátás (AC / DC).

S24 SK

Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

S24 FK

Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.