

SALITECH Kft.

Katalógus 2 0 2 6

Érvényes 2026. augusztus 1. naptól.

Tartalomjegyzék

SALITECH Kft.	3.
A tartalékvilágításról	3.
Biztonsági és kijáratjelző lámpák	4.
Jelzések	4.
Biztonsági fények	
GEMMA	5.
STARLET QUAD	6.
STARLET ROUND	8.
STARLET SPOT	10.
Biztonsági és kijáratjelző lámpák	
ORION	11.
VELLA	13.
Menekülési útirányt jelző lámpák	
S24	15.
STRIP	16.
SUPREMA	17.
Álmennyezeti kijáratmutató lámpa	
SUPREMA Álmennyezeti	19.
Piktogramok	20.
Akkumulátorok	20.
Inverterek	
INVERTER LED lámpákhoz, 10-72 V kimeneti feszültséggel	21.
INVERTER LED lámpákhoz, 10-250 V kimeneti feszültséggel	22.
INVERTER LED fénycsövekhez és beépített tápegységekhez, 24 W-ig	23.

SALITECH Kft.

Társaságunk 1995-ben alakult, fő területe a biztonsági világítás.

Vállalatunk kezdetben e célra használt elektronikai paneleket gyártott, majd később a tevékenység saját tervezésű és folyamatosan fejlesztett termékekkel, a tartalékvilágításhoz köthető elektronikus előtétetek, átalakítók és különböző akkumulátorok előállításával és forgalmazásával, valamint más gyártók kapcsolódó termékeinek kereskedelmével bővült ki.

A tartalékvilágításról

TARTALÉKVILÁGÍTÁS alatt olyan kiegészítő világítást kell érteni, amelynek bekapcsolását a normál vagy üzemi világítás kikapcsolása idézi elő. Ezen belül elkülöníthető két terület.

A **SZÜKSÉGVILÁGÍTÁS** (feladata a szokásos tevékenységek folytatásához szükséges látási feltételek biztosítása a normál világítás kimaradása esetén, a gazdasági megfontolások alapján meghatározott ideig) és a **BIZTONSÁGIVILÁGÍTÁS** (melynek létesítését szabályok írják elő és célja, hogy a világítást biztosítsa egy adott területet biztonságosan elhagyni szándékozó emberek számára).

A biztonsági világítás területe három részre bontható.

1. A helyiségek menekülő útvonalainak használhatóságának érdekében létesített tartalékvilágítás feladata, hogy a zsúfolt területekről a menekülési útvonal egyértelműen azonosítható és biztonságosan használható legyen.

2. Másik része a pánik elleni (nyílttéri) világítás, melynek lényege a nagy tömegforgalmú terek váratlan elsötétülésének esetén a pánik kitörésének megakadályozása és a jelenlévők számára a megfelelő világítás biztosítása ahhoz, hogy olyan területre érjenek, ahonnan a menekülési útvonalon keresztül a helyszín elhagyható.

A vészkijárat-kijelzés és a menekülési útvonal megvilágítása tehát két különböző feladat.

3. A harmadik eset az azok számára biztosított világítás, akik a terület elhagyása előtt egy potenciálisan veszélyes munkafolyamatot kell, hogy befejezzenek valamint feladata a kiürítési útvonal megvilágítása, folyamatos használhatóságának biztosítása.

A világítási rendszer tervezését, telepítését törvény szabályozza, mely országonként eltérő lehet az európai uniós előírásoknak megfelelően, a lámpákra vonatkozó követelmények pedig szintén az uniós rendelkezéseknek megfelelő szabványokban vannak meghatározva.

A jogszabályi feltételeket a BM 54/2014 (XII. 5.) rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadása tartalmazza, kiegészülve a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekkel illetve a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, valamint az Európai Unió szabályozásával összhangban lévő szabványok (MSZ EN 13032-3:2022 Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 3. rész: Munkahelyek tartalékvilágítási adatainak ábrázolása, MSZ EN 1838 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás, MSZ EN 50172 Biztonsági világítási rendszerek, MSZ EN 60598-1 Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok, MSZ EN 60598-2-22 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek, MSZ EN 61347-1 Lámpaműködtető eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények 29.140.99 Lámpákra vonatkozó egyéb szabványok, MSZ EN 61347-2-7 Lámpaműködtető eszközök. 2-7. rész: (Független) tartalékvilágításhoz használt, akkumulátorról táplált elektronikus működtető eszközök követelményei 29.140.99 Lámpákra vonatkozó egyéb szabványok) adják.

A kialakított vészvilágítási rendszert a katasztrófavédelem szakértője veszi át.

Biztonsági és kijáratjelző lámpák

A lámpák feladata és működése eltérő.

A KÖZPONTI ÜZEMŰ úgy működik, mint egy normál lámpa, áram kimaradása esetén nem világít, bár egy központosított rendszerbe illesztve kaphat tartalékvilágítási funkciót.

A KÉSZENLÉTI ÜZEMŰ lámpa akkor lép működésbe, ha a normál világítás bármely okból megszűnik. Ekkor a benne lévő akkumulátor segítségével meghatározott ideig világít.

Az ÁLLANDÓ ÜZEMŰ lámpák pedig mindig világítanak, adott esetben persze kikapcsolhatóak, áramkimaradás esetén itt is az akkumulátor lép működésbe.

Technológiai szempontból kétféle megoldás lehetséges. Egyedi táplálású világítótestek vagy központi forrásra kapcsolt lámpák. A telepítés és üzemeltetés eltérő szempontjaiból eredő előnyök és hátrányok döntik el mely alkalmazás kerül megvalósításra.

Az adott típusokon belül további altípusok léteznek, függően azok belső műszaki tartalmától (világítási idő hossza, a használt fényforrás jellege, stb.) és a szerelési körülményektől (mennyezetre, oldalfalra, álmennyezetbe, függő pozícióba, stb.).

Az inverterek lámpatestbe építhető tartalékvilágítási funkciót ellátó egységek, akkumulátorral.

Jelzések

A menekülő személyeknek látniuk kell az irányjelző jeleket kiürítés esetén a helyiség minden pontjáról, még zsúfoltság esetén is.

A lámpatesten lévő piktogramok felismerési távolság 200-szorosa a piktogram magasságának. A belülről megvilágított jelek kétszer nagyobb láthatóságot biztosítanak, mint a kívülről megvilágítottak, vagyis ha a jel nem a lámpán, hanem annak közelében van, annak láthatósági távolsága 100-szorosa a piktogram magasságának. A szabványban megadott menekülést segítő jelek zöld háttérben fehér színnel ábrázoltak.

A piktogramoknak, betölteni szándékozott funkciójukból eredően, a vonatkozó szabványnak kell megfelelniük.

MSZ EN ISO 7010 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (ISO 7010:2020)

GEMMA

Kis méretű, beépíthető biztonsági fény.



Műszaki adatok:

Típus: Készenléti üzemű lámpa, 3 h áthidalással.

Névleges feszültség: 220/230Vac, 50/60 Hz.

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20, IK07.

Akkumulátor: LiFePO4 3,2 V - 1,5 Ah, 12 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1,5 W, 150 lm. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 4000K

Működési környezet hőmérséklet: 0-50 °C

Méret: átmérő: 37 mm

kivágás átmérője: 32 mm

elektronikus egység: 205×24×20 mm

rögzítő furatok távolsága: 200 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 EN 60598-2-22 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Rendelési kód

INELLX4AHGMSE0A32B

STARLET QUAD

Biztonsági lámpa különböző optikai tulajdonságokkal, többféle fényárammal és funkcióval, fehér vagy fekete színben.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval. Felületre szerelhető, kiegészítővel álmennyezetbe süllyeszthető.

Optika: Nyílt terekhez,
négyzet alapú vetítési képpel nyílt terekhez,
nagy belmagasságú nyílt terekhez,
menekülési utak, folyosók megvilágítására,
nagy belmagasságú menekülési utak, folyosók megvilágítására és
koncentráltan, pontszerűen sugárzó típusok.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok). Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20

Akkumulátor: NiCd vagy NiMH 3,6 V 0,8-4,7 Ah, típustól függően.

Fényforrás: LED, 1-7 W, 143-400 lm, típustól függően. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C vagy -20-40 °C (központi akkumulátoros típusok).

Méret: 133×133 mm, vastagsága 35,5 mm.

A kiegészítő süllyesztő keret 160×160 mm méretű, a kivágás helye 148×148 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.


Lámpatest anyaga: PC / ABS műanyag ház és optika.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 I EN IEC 60598-1+A1 I EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471
EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2-4 év, típustól függően.

Kiegészítők: - Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0-90°szögben.



STARLET ROUND

Kör alapú biztonsági lámpa változatos optikai tulajdonságokkal, többféle fénnyel és funkcióval, fehér vagy fekete színű házzal.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval.
Felületre szerelhető, kiegészítővel álmennyezetbe süllyeszthető.

Optika: Nyílt terekhez,
négyzet alapú vetítési képpel nyílt terekhez,
nagy belmagasságú nyílt terekhez,
menekülési utak, folyosók megvilágítására,
nagy belmagasságú menekülési utak, folyosók megvilágítására és
koncentráltan, pontszerűen sugárzó típusok.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20

Akkumulátor: NiCd vagy LiFePO₄ 3,6/6,4V 0,6-2,0 Ah, típustól függően. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1-8 W, 147-402 lm, típustól függően. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C vagy -20-40 °C (központi akkumulátoros típusok).

Méret: Átmérője 145 mm, vastagsága 32 mm.

A kiegészítő süllyesztő keret átmérője 174 mm, a kivágás átmérője 160 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Lámpatest anyaga: PC / ABS műanyag ház és optika.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A11 EN IEC 60598-1+A11 EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471
EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2-4 év, típustól függően.

Kiegészítők: - Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.
- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0-90°szögben.



STARLET SPOT

Beépíthető biztonsági fény változatos optikai tulajdonságokkal, többféle fénnyárammal és funkcióval. Kör vagy négyzet alapú fejjel, fehér vagy fekete színben.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval.

Optika: Nyílt terekhez,

négyzet alapú vetítési képpel nyílt terekhez,

nagy belmagasságú nyílt terekhez,

menekülési utak, folyosók megvilágítására,

nagy belmagasságú menekülési utak, folyosók megvilágítására és

koncentráltan, pontszerűen sugárzó típusok.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20, kiegészítővel a kör alapú fejrész IP65 védelemre emelkedhet.

Akkumulátor: LiFePO4 6,4V 0,6-3,2 Ah, típustól függően. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1,5-9 W, 140-346 lm, típustól függően. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C vagy -20-40 °C (központi akkumulátoros típusok).

Méret: Átmérője 80 mm (kör alappal) vagy 80×80 mm (négyzet alappal), vastagsága 22 mm. A kivágás átmérője 60 mm.

Az elektronikus egység és az akkumulátor műszerdobozja kétszer 27,5×50,7×205,3 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Lámpatest anyaga: PC / ABS műanyag ház és optika.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A11 EN IEC 60598-1+A11 EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2-4 év, típustól függően.

Kiegészítő: IP65 védelemre emelkedő körlemez.



ORION

Egyedi vagy központi akkumulátoros biztonsági lámpa, IP65 védetségű fehér vagy fekete házban.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalási idővel, kézi és választható önteszt lehetőséggel. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető. Alkalmazható kijáratmutatóként és biztonsági fényként. Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok). Érintésvédelmi osztály: II.

Védetség: IP65

Akkumulátor: NiCd vagy NiMH 3,6 V 0,8-4,0 Ah, típustól függően, 24 h újratöltődési idővel.

Fényforrás: LED, 1,5-20 W, 122-439 lm, típustól függően. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C, kiegészítő használatával illetve a központi akkumulátoros típusok -25-40 °C.

Méret: Szélessége 352 mm, magassága 110 mm, vastagsága 64 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Öntapadós fólia készlet a fő irányokkal (előre, jobbra és balra), 100×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 20 m, kiegészítő használatával 30 m.

Lámpatest anyaga: PC műanyag test, PMMA plexilap és acél kiegészítők.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A11 EN IEC 60598-1+A11 EN 60598-2-22

EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2 EN 61347-1+A1




EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2-4 év, típustól függően.

Kiegészítők: - Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal.

A lap mérete: 167×326 mm.

- A lámpatest egészét védő rácsos keret. Szélessége 384 mm, magassága 160 mm, vastagsága 82 mm.
- Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 64 mm-es vastagságából 37 mm süllyeszthető.
- Lámpatestet védő, állítható keret (0-90° szögben).
- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0-90° szögben.
- Sorolható hálózati csatlakozó.
- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig. Teljesítménye 8 W, hossza 125 mm.
- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

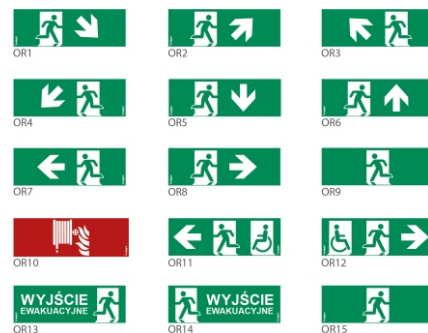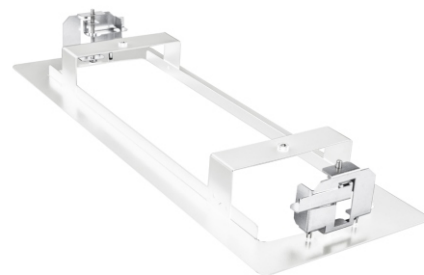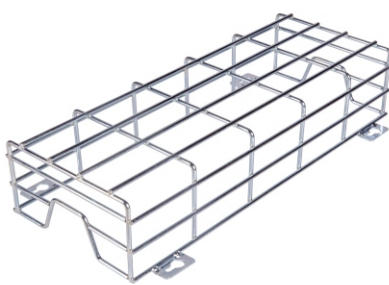

VELLA

Sokoldalúan használható biztonsági lámpa, IP44 és IP65 védettségű fehér vagy fekete színű házban.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemi lámpa, eltérő fényerővel és optikai tulajdonságokkal. 1-3 h áthidalási idővel, választható önteszt funkcióval. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető, függeszthető. Alkalmazható kijáratmutatóként és többféle biztonsági fényként.

Optika: Nyílt terekhez,
négyzet alapú vetítési képpel nyílt terekhez,
nagy belmagasságú nyílt terekhez,
menekülési utak, folyosók megvilágítására,
nagy belmagasságú menekülési utak, folyosók megvilágítására és
koncentráltan, pontszerűen sugárzó típusok.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP65, típustól függően.

Akkumulátor: NiCd vagy LiFePO4 3,6/6,4 V 0,6-3,0 Ah, típustól függően. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1,5-17 W, 145-739 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C, kiegészítő használatával illetve a központi akkumulátoros típusok -20-40 °C.

Méret: Szélessége 269 mm, magassága 144 mm, vastagsága 42 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 123×246 mm méretben.

Felismerési távolság: 25 m

Lámpatest anyaga: PC / ABS műanyag test, PC búra, PMMA plexilap kiegészítő tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 I EN IEC 60598-1+A1 I EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2-4 év, típustól függően.

Kiegészítők: - Lámpatestet védő, állítható keret (0-90° szögben).

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.

- Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 42 mm-es vastagságából 25 mm süllyeszthető.

- Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez. A lap mérete: 6×150×267 mm.

- Konzol a lámpatest felületre merőlegesen történő szereléséhez.

- IP67 védeettséget biztosító kiegészítő lámpatest.




- A lámpatest egészét védő rácsos keret. Szélessége 304 mm, magassága 200 mm, vastagsága 62 mm.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Sorolható hálózati csatlakozó.

- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig. Teljesítménye 8 W, hossza 125 mm.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.



S24

Egyedi vagy központi akkumulátoros, univerzálisan szerelhető menekülési útirányt jelző lámpa önteszt funkcióval és hosszú élettartamú LiFePO₄ akkumulátorral.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 3 h áthidalási idővel, kézi és önteszt funkcióval.

Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, függeszthető.

Névleges feszültség: AC 220-240 V 50/60 Hz (saját akkumulátoros típus) vagy AC 220-240 V 50/60 Hz / DC 176-254 V (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP40

Akkumulátor: LiFePO₄ 6,4 V 0,6 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 3,8 W (saját akkumulátoros típus) vagy 3,6 W (központi akkumulátoros típus).

Színhőmérséklet: 6 000 K

Fénysűrűség: 500 cd/m² a jelzés fehér részén.

Működési környezet hőmérséklet: 0-40 °C

Méret: Szélessége 265 mm, magassága 210 mm, vastagsága 45 mm.

Szín: Fehér

Piktogram: Cserélhető ragyogásmentes fólia készlet, 131×240 mm méretben. (Fel, le, jobbra és balra mutató irányokkal.)

Felismerési távolság: 24 m


Lámpatest anyaga: ABS műanyag test.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62471 EN 62493

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítő: - Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez. A kivágás helye 55×304 mm méretű.

- Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.

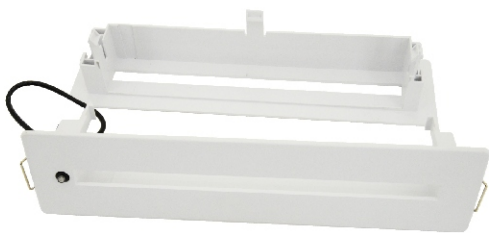

Rendelési kód

Típus

S24 KA

Saját akkumulátor.

S24 KP

Központi tápellátás (AC / DC).

S24 SK

Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

S24 FK

Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.

STRIP

Egyedi vagy központi akkumulátoros, mennyezetre és oldalfalra egyaránt szerelhető menekülési útirányt jelző lámpa önteszt funkcióval és hosszú élettartamú LiFePO₄ akkumulátorral.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 3 h áthidalási idővel, kézi és önteszt funkcióval.

Szerelhető felületre, függeszthető.

Névleges feszültség: AC 220-240 V 50/60 Hz (saját akkumulátoros típus) vagy AC 220-240 V 50/60 Hz / DC 176-254 V (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP40

Akkumulátor: LiFePO₄ 3,2 V 1,5 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 3,5 W (saját akkumulátoros típus) vagy 2 W (központi akkumulátoros típus).

Színhőmérséklet: 5 700 K

Fénysűrűség: 500 cd/m² a jelzés fehér részén.

Működési környezet hőmérséklet: 0-45 °C

Méret: Szélessége 272 mm, magassága 190,5 mm, vastagsága 40 mm.

Szín: Fehér

Piktogram: Cserélhető ragyogásmentes fólia készlet, 120×234 mm méretben. (Fel, le, jobbra és balra mutató irányokkal.)

Felismerési távolság: 24 m

Lámpatest anyaga: ABS műanyag test.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62471 EN 62493

Szavatossági idő: 2 év

Rendelési kód

Típus

STRIP KA

Saját akkumulátor.

STRIP KP

Központi tápellátás (AC / DC).

SUPREMA

Fekete vagy fehér színű, öntesztelő kijáratjelző lámpa, egyedi és központi akkumulátoros kivitelben.



Műszaki adatok:

Típus: Készletlenti vagy állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben.
Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP54, típustól függően.

Akkumulátor: LiFePO₄ 6,4 V 1,6 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 6W (saját akkumulátoros típus) vagy 2,5W (központi akkumulátoros típus). Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C

Méret: Szélessége 335 mm, magassága 217 mm, vastagsága 60 mm.

Szín: Fekete vagy fehér.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 150×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 30 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PMMA plexilap tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 I EN IEC 60598-1+A1 I EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 3-4 év, típustól függően.

Kiegészítők: - Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Konzol oldalfali szereléshez.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.



Rendelési kód

Típus

Fehér	Fekete	
87969	88053	Saját akkumulátor, IP44.
94604	93994	Saját akkumulátor, IP54.
94608	93961	Saját akkumulátor, legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával.
94646	94644	Központi tápellátás (AC / DC).

Kiegészítők

94494	93927	Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.
94492		Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.
94493	93926	Konzol oldalfali szereléshez.
		Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

SUPREMA Álmennyezeti

Egyedi vagy központi akkumulátoros, álmennyezetbe építhető menekülési útirányt jelző lámpa, önteszt funkcióval, fehér vagy fekete színű házban.



Műszaki adatok:

Típus: Készenléti vagy állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben.
Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP54, típustól függően.

Akkumulátor: LiFePO4 6,4 V 1,6 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 6W (saját akkumulátoros típus) vagy 2,5W (központi akkumulátoros típus). Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C

Méret: kivágás helye: 60×348 mm

beépítés mélysége: 48 mm

takarólemez: 80×355 mm

plexi tábla: 165×309 mm

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 150×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 30 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PMMA plexilap tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 I EN IEC 60598-1+A1 I EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 3-4 év, típustól függően.

Rendelési kód

Fehér	Fekete	Típus
87965	88049	Saját akkumulátor, IP44.
94654	93986	Saját akkumulátor, IP54.
94658	93957	Saját akkumulátor, legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával.
94645	94635	Központi tápellátás (AC / DC).

PIKTOGRAM

Öntapadós fólia piktogram. Minták szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.


Típus

Előre, jobbra, balra mutató.
Egyéb minta, felirat.



AKKUMULÁTOR

Hermetikusan zárt, termikus NiCd, NiMH, LiFePO₄, Lilon akkumulátorok. Különböző cellaméretekből és formákban összeállítva, igény szerint választható kivezetéssel, csatlakozással.

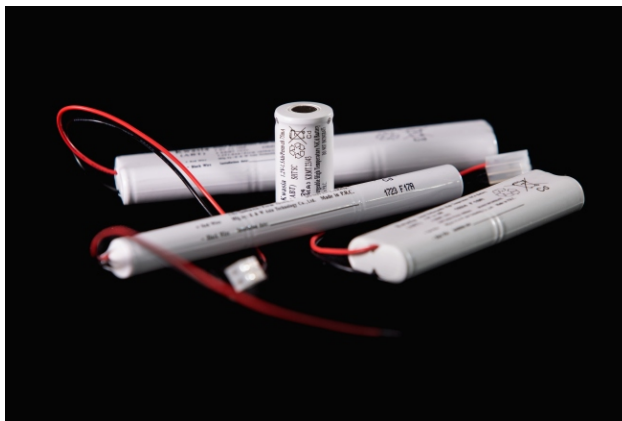

INVERTER LED lámpákhoz, 10-72 V kimeneti feszültséggel

Lámpatestbe építhető tartalékvilágítási elektronikus egység akkumulátorral, tesztelő gombbal és a megfelelő működést jelző LED-el.



Műszaki adatok:

Névleges feszültség: AC 220-240 V, 50-60 Hz.

Áramfelvétel: 45 mA, 4,5 W.

Kimeneti feszültség: DC 10-72 V, legfeljebb 80 V.

Kimeneti áramerősség: Konstans 140 mA.

Kimeneti teljesítmény: 2-10 W, igazodva a kimeneti feszültséghez.

Áthidalás idő: 1 h

Akkumulátor: Hermetikusan zárt, termikus, NiCd, SC méretű cellákból 7,2 V 2,0 Ah. Az elektronika a teljes lemerülés ellen védi.

Védettség: IP20

Érintésvédelmi osztály: I.

Működési környezet hőmérséklet: 0-50 °C

Méret: elektronikus egység: 30×38×172 mm

rögzítő furatok távolsága: 162 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

akkumulátor: 22×45×130 mm

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kód

2-10WI40MA10-72V7,2V2,0AH1H

INVERTER LED lámpákhoz, 10-250 V kimeneti feszültséggel

Lámpatestbe építhető tartalékvilágítási elektronikus egység kézi- és önteszt lehetőséggel, hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, a tesztelési és a működési funkciókat is visszajelző nyomógombbal.



Műszaki adatok:

Névleges feszültség: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

Áramfelvétel: Legfeljebb 35 mA.

Kimeneti feszültség: DC 10-250 V

Kimeneti áramerősség: 28-750 mA.

Kimeneti teljesítmény: Konstans 8 W.

Átchidalási idő: 3 h

Akkumulátor: LiFePO4 6,4 V 6,0 Ah. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Védettség: IP20

Érintésvédelmi osztály: II.

Működési környezet hőmérséklet: 0-45 °C

Az elektronikus egység méretei: 148 mm hosszú, 32 mm széles és 22 mm magas. A rögzítő furatok távolsága 152 mm, a rögzítő csavarok mérete M4.

Az akkumulátor méretei: Hossza 142 mm, 33 mm átmérővel, 200 mm hosszú gyorscsatlakozóval ellátott vezetékkel. A rögzítő furatok távolsága 165 mm, a rögzítő csavarok mérete M4.

A tesztelő és visszajelző nyomógomb méretei: A vezeték 300 mm hosszú, a fejhez 12 mm átmérőjű furat szükséges.

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kód:

8W10-250V6,4V6AH3H

INVERTER LED fénycsövekhez és beépített tápegységekhez, 24 W-ig

Lámpatestbe építhető tartalékvilágítási elektronikus egység akkumulátorral, tesztelő gombbal és a megfelelő működést jelző LED-el.



Műszaki adatok:

Névleges feszültség: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

Kimeneti feszültség: DC 110-240 V

Kimeneti teljesítmény: 24 W

Átírási idő: 1 s

Akkumulátor: Hermetikusan zárt, termikus, NiCd, C méretű cellákból 12 V 2,5 Ah. Az elektronika a teljes lemerülés ellen védi.

Védettség: IP20

Érintésvédelmi osztály: I.

Működési környezet hőmérséklet: 0-50 °C

Méret: elektronikus egység: 30×38×172 mm

rögzítő furatok távolsága: 162 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

akkumulátor: 25×45×245 mm

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kód

Fényforrás

24W I10-240V I2V2,5AH I H

LED 8-24 W

SALITECH Kft.

2030 Érd, Mérnök u. 18.

T . + 36203262639

E . salitech@salitech.hu

W . salitech.hu