


SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

## INVERTER LED fénycsövekhez és beépített tápegységekhez, 24 W-ig

Lámpatestbe építhető tartalékvilágítási elektronikus egység akkumulátorral, tesztelő gombbal és a megfelelő működést jelző LED-el.

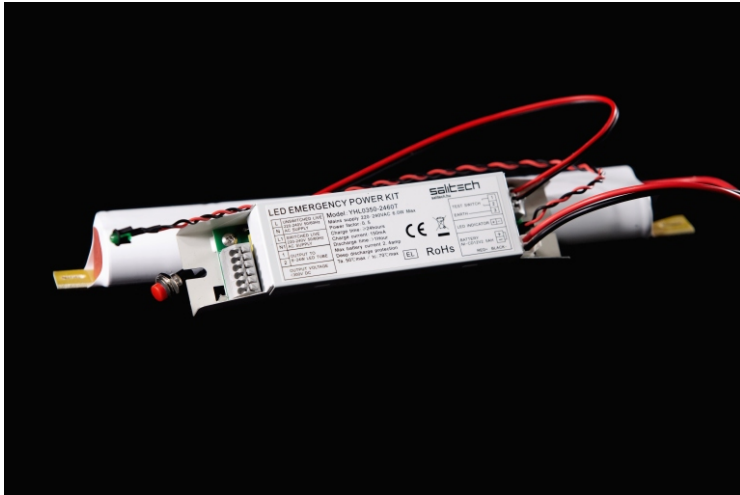

### Műszaki adatok:

Névleges feszültség: AC 220-240 V 50 / 60 Hz

Kimeneti feszültség: 110-240 V

Kimeneti teljesítmény: 10 W vagy 24 W.

Áthidalás idő: 1 h

Akkumulátor: Hermetikusan zárt, termikus, NiCd, SC méretű cellákból 12 V 1,0 Ah vagy 12 V 2,5 Ah. Az elektronika a teljes lemerülés ellen védi.

Védettség: IP 20

Érintésvédelmi osztály: I.

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 50 °C-ig.

Szín: Fehér

Méret: elektronikus egység: 30×38×172 mm

rögzítő furatok távolsága: 162 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

akkumulátor: 22×44×216 mm vagy 25×45×245 mm

Standardmegfelelés: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kód

Fényforrás


LED10W110-240V12V1,0AH1H

LED 1-10 W

LED24W110-240V12V2,5AH1H


LED 8-24 W

# Wiring diagrams

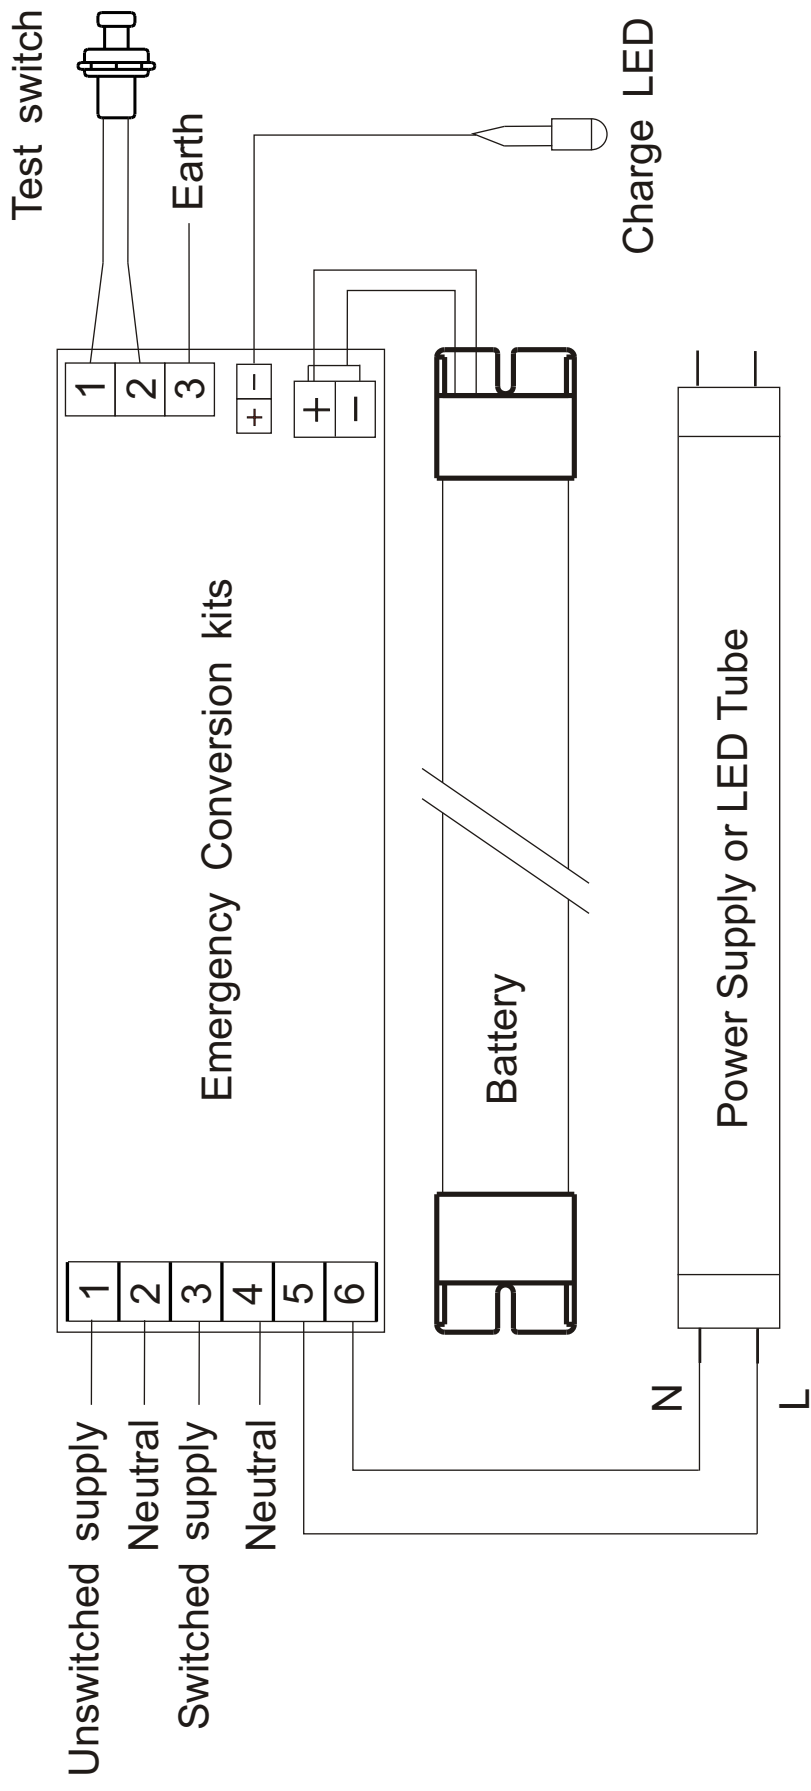

## Wiring

- AC supply
- Emergency power kit
- LED driver



wire preparation  
0.5 - 0.75 mm<sup>2</sup>



7 - 8mm